


Thomas Beklas

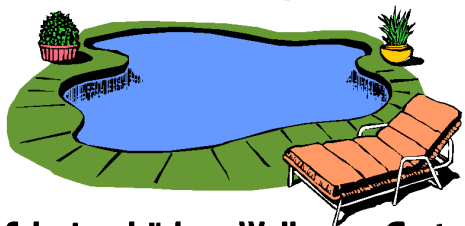

Schwimmbäder - Wellness - Garten

Puisterpatt 15
59590 Geseke – Störmede

Tel.: 02942 / 1323
Fax: 02942 / 570695

E-mail: info@thomas-beklas.de
Internet: www.thomas-beklas.de

POOL Überwinterung für Freibecken

Hier einige Tipps zu richtigen Überwinterung Ihres Pools.

Denken Sie daran:

Eine richtig durchgeführte Überwinterung kann Sie vor unangenehmen Überraschungen bewahren und spart viel Kosten und Mühen im Frühjahr !



Beginnen Sie mit der Reinigung der Randsteine und Bodenfliesen, damit kein weiterer Schmutz in das Becken eingetragen wird.



Reinigen Sie das Becken per Hand oder mit Ihrem Bodenreiniger. Achten Sie darauf, dass kein Laub im Becken zurück bleibt.




Reinigen Sie die Wasserlinie mit einem Schwamm und Spezial Randreiniger.



Reinigen Sie den Skimmer Vorfilter sowie den Skimmer selbst. Meist setzt sich hier an der Wasserlinie ein schwarzer Rußrand ab.



Nehmen Sie den Scheinwerfer heraus und reinigen Sie den Einbautopf und das Kabel. Hier befinden sich meist Algen Ablagerungen!

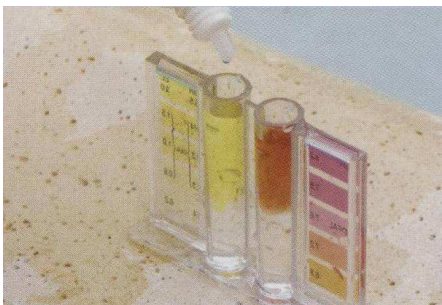

Testen Sie nochmals die Wasserwerte pH / Chlor und stellen Sie diese auf die üblichen Werte ein (pH 7,0-7,4).



Machen Sie eine Stosschlorung und geben Sie ein Überwinterungsmittel bei. Lassen Sie die Filteranlage noch einige Zeit laufen, um die Wasserpflegemittel im Becken zu verteilen.




Machen Sie eine gründliche Filterrückspülung. Entleeren Sie dabei das Becken bis unter die Skimmer, Düsen und Gegenstromanlage.



Entleeren die Rohrleitungen. Eventuell müssen Sie hier mit einem Kompressor arbeiten. Denken Sie auch daran, dass eine Solaranlage entleert werden muss!




Montieren Sie die Überwinterungsstopfen der Düsen und des Skimmer's

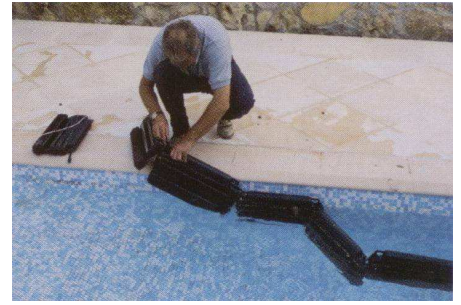

Eisdruckpolster auf einer längs und einer breit Seite nehmen den Eisdruck auf und bewahren den Beckenkörper vor eisbedingte Deformationen



Reinigen Sie den Vorfilter der Schwimmbadpumpe.

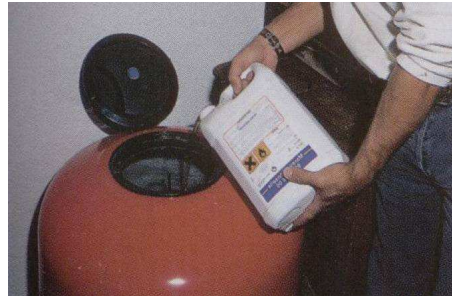

Je nach Bedarf geben Sie ein spezielles Antikalkmittel in den Sandfilter um so die Verhärtung des Filtersandes zu vermeiden (z.B. Filter Cleaner). Eine genaue Anleitung befindet sich auf dem Gebinde.



Entleeren Sie den Filterkessel und die Schwimmbadpumpe. **FROSTGEFAHR!**



Sollte Ihre Schwimmbadpumpe unnatürliche Geräusche gemacht haben, so denken Sie daran diese warten zu lassen. Jetzt ist der beste Moment dafür!



Je nach Installation sollten Sie die Kugelhähne halbgeöffnet lassen um so die Dichtungen zu schonen.



Schalten Sie Ihre Stromzuführung zum Schwimmbad ab. (Filter, Unterwasser-Scheinwerfer, Rollabdeckung etc...)



Decken Sie das Becken mit einer speziellen Überwinterungsplane ab.



Lagern Sie alle Schwimmbadzubehöerteile sauber ein damit diese im Frühjahr sofort einsatzbereit sind!



Die Luftpolsterfolie sollte aufgerollt (nicht gefaltet) und mit einer Plane bedeckt gelagert werden.

**Wir können natürlich Ihr Schwimmbecken professionell einwintern.
Wir senden Ihnen gerne ein Angebot zu! Anruf genügt.**